

En Option Réglage de la crémaillère laquée

 Difficulté Très facile

 Durée 5 minute(s)

## Sommaire

Pièces et outils

Étape 1 - Mettez le portail en butée et desserrez la première patte de fixation

Étape 2 - Ajustez la hauteur de la crémaillère afin de laisser un jeu de 2mm entre le pignon et la crémaillère (voir visuel suivant)


Étape 3 - Resserrez la patte, faites avancer le portail jusqu'à la patte suivante et renouvelez l'opération

Commentaires



## Pièces et outils

 Clé de 10

Étape 1 - Mettez le portail en butée et desserrez la première patte de fixation

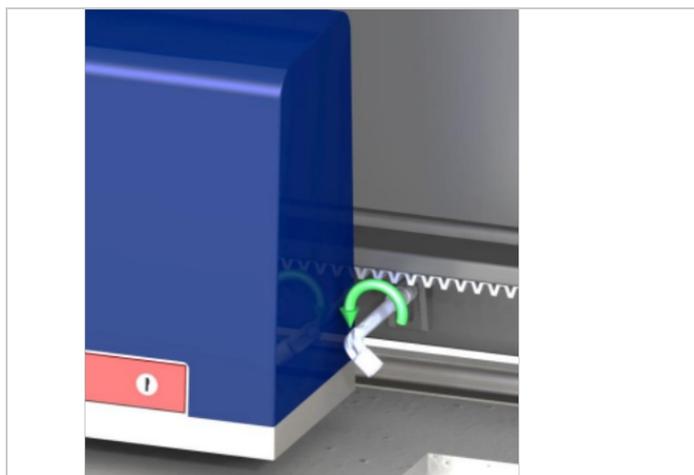

Étape 2 - Ajustez la hauteur de la crémaillère afin de laisser un jeu de 2mm entre le pignon et la crémaillère (voir visuel suivant)

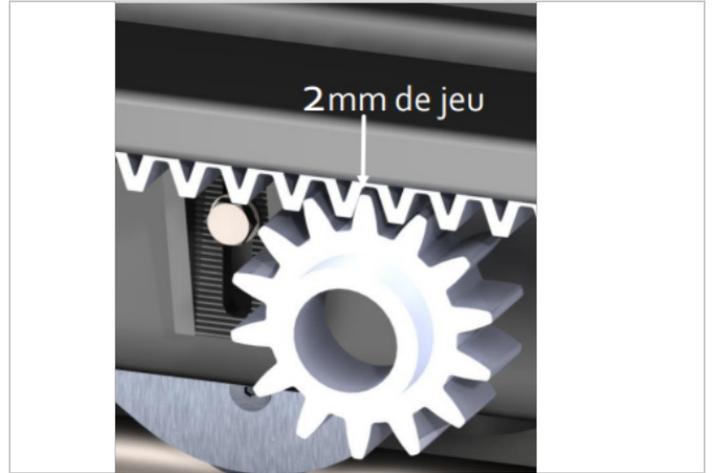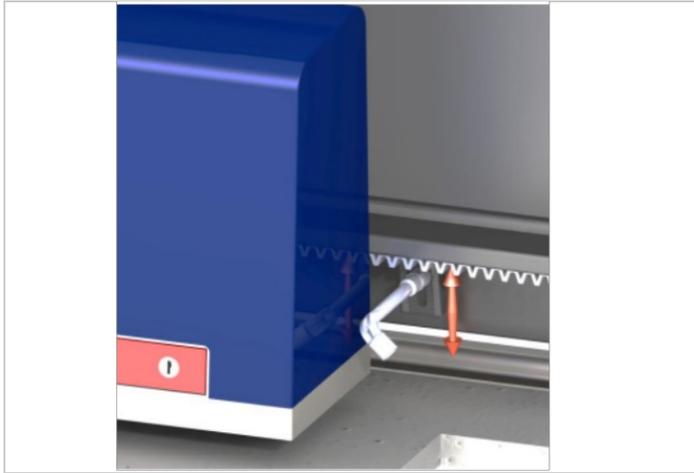

Étape 3 - Resserrez la patte, faites avancer le portail jusqu'à la patte suivante et renouvelez l'opération

