


Sommaire

Étape 1 - Pour les lames de remplissage de 1455 mm


Étape 2 - Pour les lames de remplissage de 1995 mm (disponible uniquement en Gris 7016C)


Commentaires

Étape 1 - Pour les lames de remplissage de 1455 mm

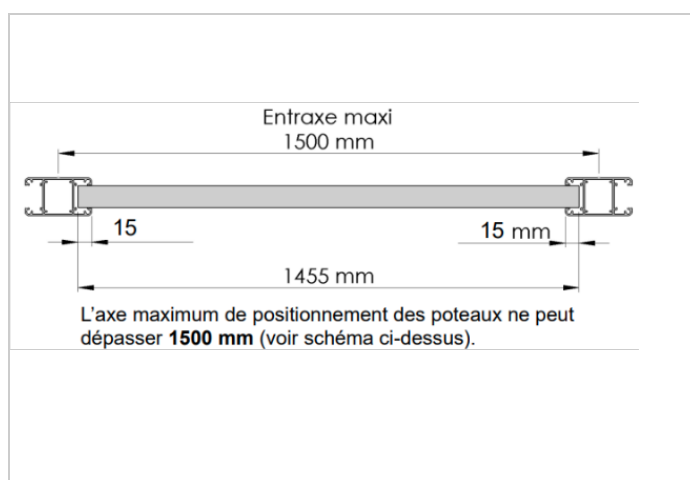

Étape 2 - Pour les lames de remplissage de 1995 mm (disponible uniquement en Gris 7016C)

 Prévoir un jeu de dilatation entre les lames et le fond du poteau.

 Encastrement conseillé de 15 mm

