


Fixation des poteaux (Glissière)

 Difficulté Facile

 Durée 20 minute(s)

 Opérations Poser mon produit

 Personnes 1

Sommaire

Introduction

Pièces et outils

Étape 1 - Percez la glissière $\varnothing 4,5\text{mm}$. (Effectuez un avant trou en commençant par le bas et le haut à 30mm. Percez ensuite environ tout les 200mm sur toute la hauteur de la glissière)

Étape 2 - Présentez la glissière sur le pilier, vérifiez l'aplomb puis tracez l'emplacement des trous.

Étape 3 - Percez le pilier avec un foret adapté au diamètre des chevilles utilisées (non fournies) et dépoussiérez.









Étape 4 - Insérez les chevilles à l'aide d'un maillet et fixez la glissière.

Commentaires


Introduction

La glissière sert de point de départ ou d'arrivée à la clôture. elle peut être fixée sur un poteau Klos up, sur une maçonnerie ou sur un poteau alu


Pièces et outils

-  Glissière
-  Chevilles non fournies
-  Perforateur + foret adapté
-  Mètre
-  Niveau
-  Crayon
-  Maillet
-  Visseuse + embout adapté + foret adapté

Étape 1 - Percez la glissière $\varnothing 4,5\text{mm}$. (Effectuez un avant trou en commençant par le bas et le haut à 30mm. Percez ensuite environ tout les 200mm sur toute la hauteur de la glissière)

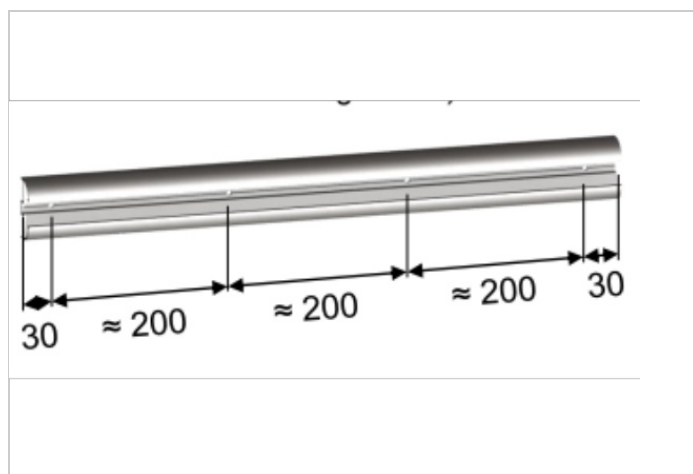

Étape 2 - Présentez la glissière sur le pilier, vérifiez l'aplomb puis tracez l'emplacement des trous.

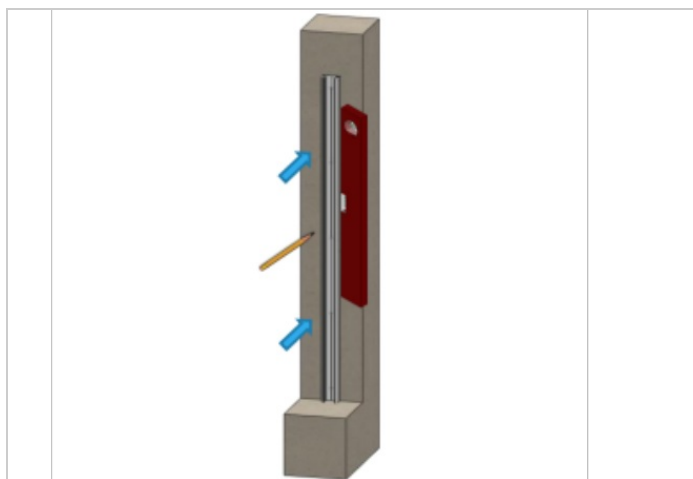

Étape 3 - Percez le pilier avec un foret adapté au diamètre des chevilles utilisées (non fournies) et dépoussiérez.



Étape 4 - Insérez les chevilles à l'aide d'un maillet et fixez la glissière.

