

## Fixation des poteaux (Glissière)

 Difficulté Facile

 Durée 20 minute(s)

### Sommaire

Introduction

Pièces et outils

Étape 1 -

Étape 2 -

Étape 3 -









Étape 4 -

Commentaires

## Introduction


La glissière sert de point de départ ou d'arrivée à la clôture. elle peut être fixée sur un poteau Klos up, sur une maçonnerie ou sur un poteau alu remplie de béton.

## Pièces et outils

-  Glissière
-  Chevilles non fournies
-  Perforateur + foret adapté
-  Mètre
-  Niveau
-  Crayon
-  Maillet
-  Visseuse + embout adapté + foret adapté


## Étape 1 -

Percez la glissière Ø4,5mm. (Effectuez un avant trou en commençant par le bas et le haut à 30 mm . Percez ensuite environ tout les 200 mm sur toute la hauteur de la glissière).

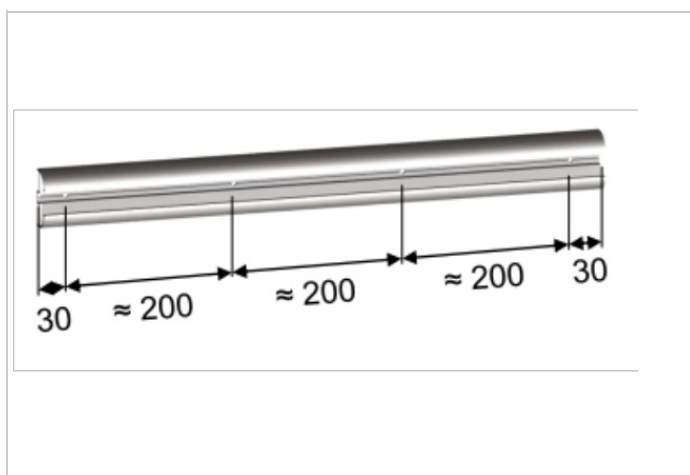

## Étape 2 -

Présentez la glissière sur le pilier, vérifiez l'aplomb puis tracez l'emplacement des trous

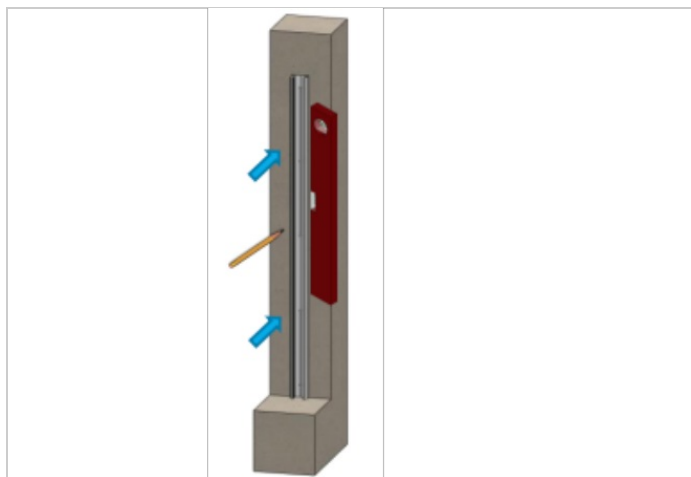

## Étape 3 -

Percez le pilier avec un foret adapté au diamètre des chevilles utilisées (non fournies) et dépoussiérez



## Étape 4 -

Insérez les chevilles à l'aide d'un maillet et fixez la glissière

