

Montage d'une serrure sur un portail ou portillon

 Difficulté Facile

 Durée 15 minute(s)

 Opérations Poser mon produit

 Personnes 1

Sommaire

Pièces et outils

Étape 1 - Fixation de la plaque d'entrée

Étape 2 - Mise en place du cylindre

Étape 3 - Fixation du bloc serrure

Étape 4 - Installation de la contre butée - Portillon

Étape 5 - Installation des béquille

Commentaires

Pièces et outils

 Clefs allen et torx

 Tournevis

 Visseuse

 Forêt métal Ø3mm

Étape 1 - Fixation de la plaque d'entrée

- Vissez la plaque d'entrée dans les perçages prévus sur le montant serrure



 Ne pas utiliser de visseuse pour cette étape, utiliser seulement un tournevis

 Ne pas serrer au maximum, pour avoir un peu de jeu, lors de la mise en place du cylindre



Étape 2 - Mise en place du cylindre

- Insérez le bloc serrure
- Insérez le cylindre (tourner légèrement la clef pour le faire passer)
- Vissez le cylindre avec la vis TF Pozi 5 x 70

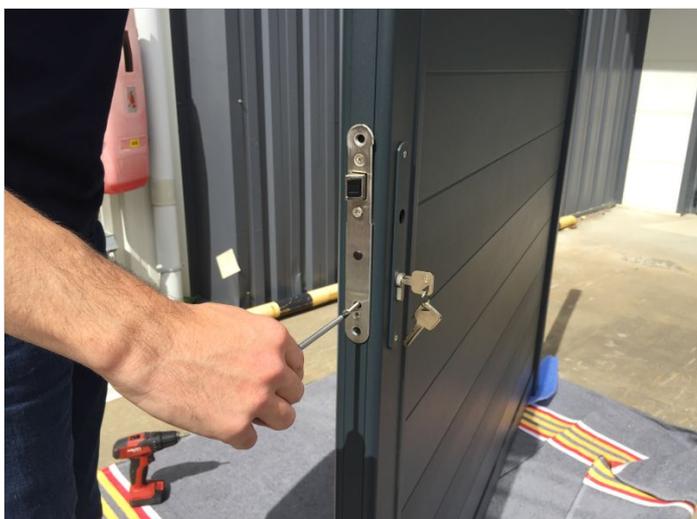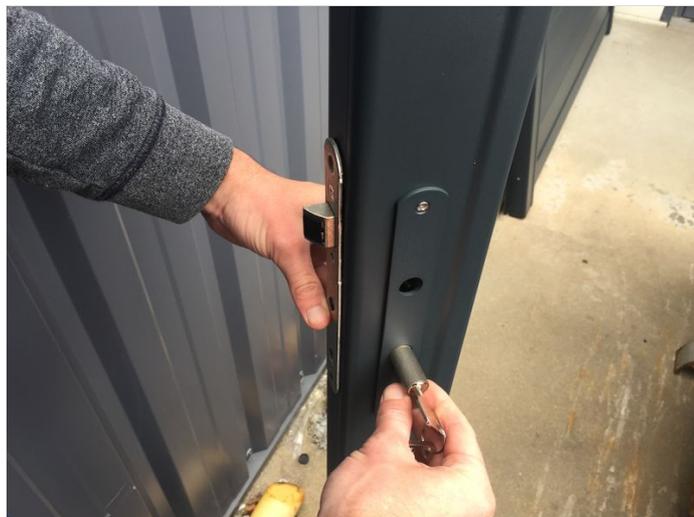



Étape 3 - Fixation du bloc serrure

- Percez le closoir et le montant avec un forêt Ø3mm
- Vissez le bloc serrure avec les vis autoforeuses 4.8 x 50
- Dévissez la vis sous le pêne



Étape 4 - Installation de la contre butée - Portillon

- Dévissez la vis au dessus du pêne
- Reprenez les 2 vis précédemment dévissées et revissez la contre butée

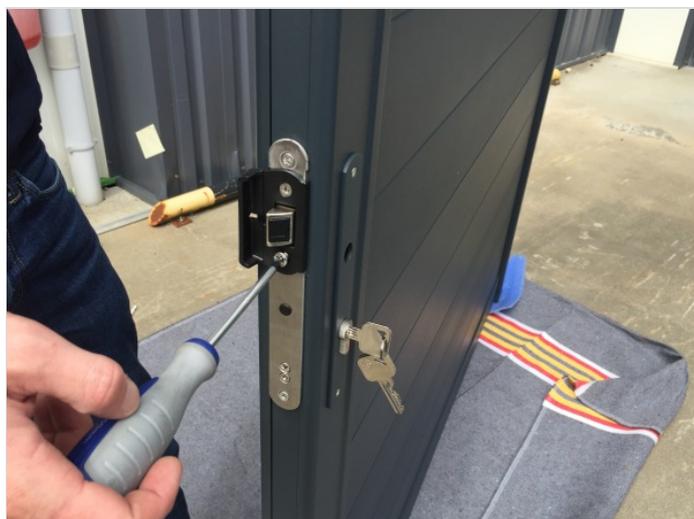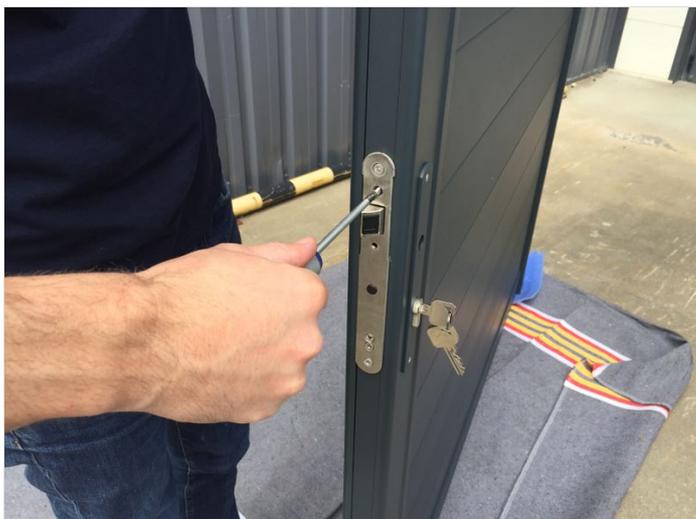

Étape 5 - Installation des béquille

- Insérez le carré dans la béquille et serrez la vis pointeau
- Insérez l'ensemble dans le bloc serrure
- Insérez la béquille de l'autre côté et serrez avec la vis pointeau

