


E- Préparation des poteaux

 Difficulté Facile

 Durée 5 minute(s)

Sommaire

Étape 1 - GLISSIERE ALU KLOS UP Hauteur 230 cm, 187 cm ou 120 cm

Étape 2 - POTEAU ALU KLOSUP 2 DEPARTS Hauteur 230 cm, 187cm ou 120cm

Étape 3 - POTEAU ALU KLOSUP 2 DEPARTS Hauteur 230 cm, 187cm ou 120cm



Étape 4 - POTEAU ALU KLOSUP 2 DEPARTS Hauteur 230 cm, 187cm ou 120cm

Étape 5 - POTEAU ALU KLOSUP 2 DEPARTS Hauteur 230 cm, 187cm ou 120cm

Commentaires


Étape 1 - GLISSIERE ALU KLOS UP Hauteur 230 cm, 187 cm ou 120 cm


1. Pour une pose contre pilier existant, la glissière devra être recoupée avec une scie à onglet à la hauteur hors sol médiane de la clôture souhaitée - 3 mm
2. Lors d'une pose contre poteau Klos up pour angle à 90°: *Schéma 1 pose sur poteau en scellement ou sur fer 30x30* * la glissière devra être recoupée avec une scie à onglet à la hauteur hors sol du poteau en scellement (ou sur fer 30 x 30) sur lequel elle sera fixée - 5 mm *Schéma 2 pose sur poteau sur platine ou sur embase renforcée* * la glissière devra être recoupée avec une scie à onglet à la hauteur du poteau sur platine (ou sur embase renforcée) sur lequel elle sera fixée - 5 mm

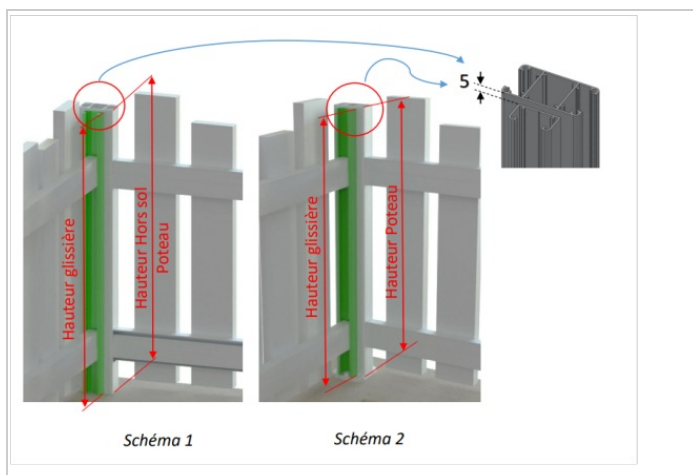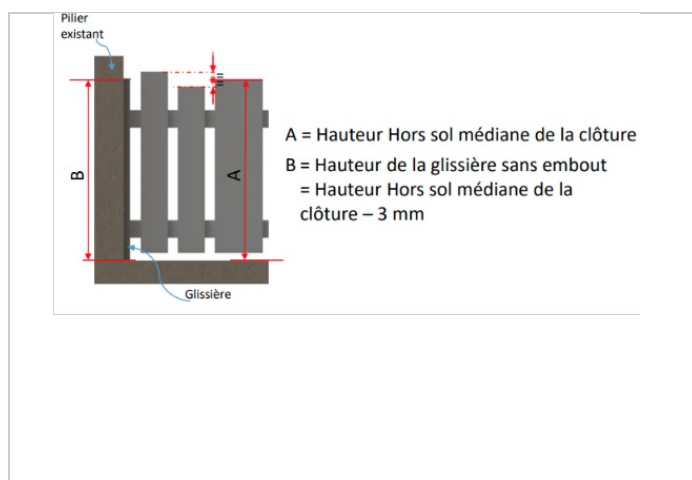


Étape 2 - POTEAU ALU KLOSUP 2 DEPARTS Hauteur 230 cm, 187cm ou 120cm

1. Pour une pose en scellement, le poteau devra être recoupée avec une scie à onglet à la hauteur hors sol médiane de la clôture souhaitée – 3 mm + profondeur de scellement

 Profondeur de scellement en fonction de la hauteur du panneau de clôture :
A RESPECTER IMPERATIVEMENT

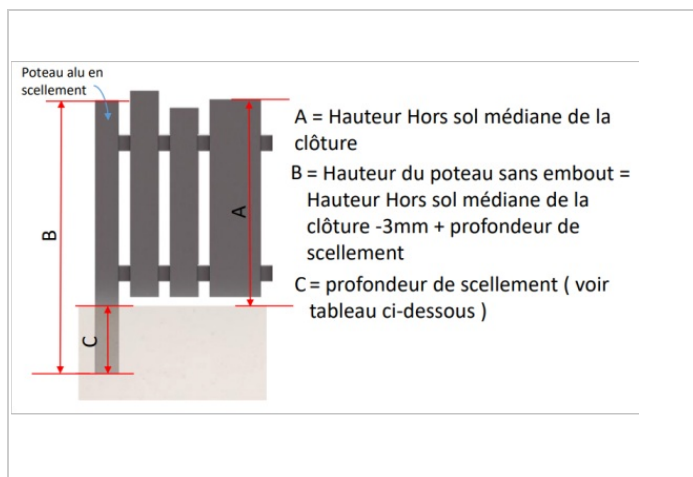


 Profondeur de scellement en fonction de la hauteur du panneau de clôture :
A RESPECTER IMPERATIVEMENT

HAUTEUR DE PANNEAU DE CLOTURE	PROFONDEUR DE SCELLEMENT A RESPECTER
Jusqu'à 1000 mm	150 mm
De 1001 à 1200 mm	200 mm




Étape 3 - POTEAU ALU KLOSUP 2 DEPARTS Hauteur 230 cm, 187cm ou 120cm

1. Pour une pose sur Fer 30 x 30 , le poteau devra être recoupée avec une scie à onglet à la hauteur hors sol médiane de la clôture souhaitée

 Profondeur de scellement en fonction de la hauteur du panneau de clôture :

A RESPECTER IMPERATIVEMENT

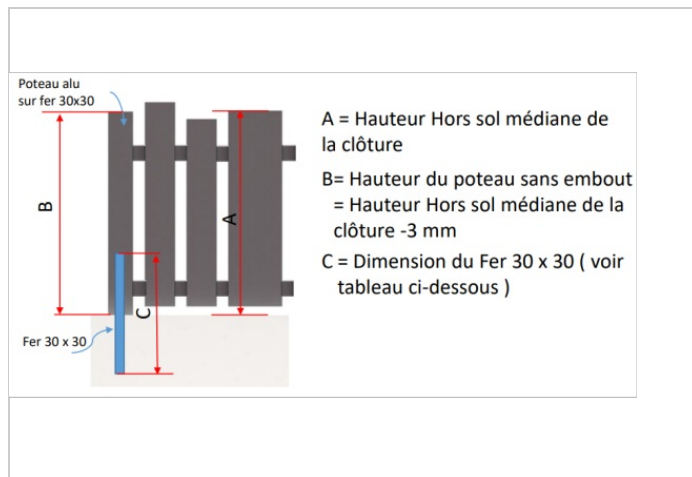


Profondeur de scellement en fonction de la hauteur du panneau de clôture :

A RESPECTER IMPERATIVEMENT

HAUTEUR DE PANNEAU DE CLOTURE	PROFONDEUR DE SCHELLEMENT A RESPECTER	DIMENSION DU FER 30 X 30
Jusqu'à 1000 mm	150 mm	500 mm
De 1001 à 1200 mm	200 mm	1000 mm

Étape 4 - POTEAU ALU KLOSUP 2 DEPARTS Hauteur 230 cm, 187cm ou 120cm

1. Pour une pose sur platine 2 points, le poteau devra être recoupée avec une scie à onglet à la hauteur hors sol médiane de la clôture souhaitée -3 mm – 8 mm

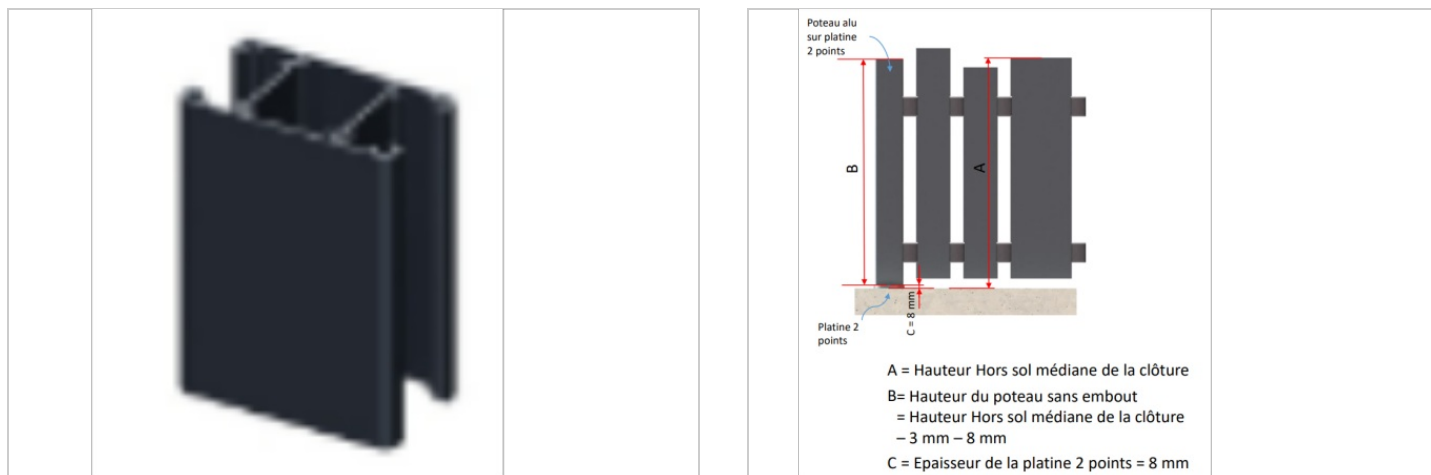

Étape 5 - POTEAU ALU KLOSUP 2 DEPARTS Hauteur 230 cm, 187cm ou 120cm

1. Pour une pose sur embase renforcée, le poteau devra être recoupée avec une scie à onglet à la hauteur hors sol médiane de la clôture souhaitée – 3 mm – 6 mm

