


E- Préparation des poteaux

 Difficulté Facile

 Durée 5 minute(s)

Sommaire

Étape 1 - GLISSIERE ALU KLOS UP Hauteur 230 cm, 187 cm ou 120 cm

Étape 2 - Lors d'une pose contre poteau Klos up pour angle à 90° :

Étape 3 - POTEAU ALU KLOSUP 2 DEPARTS Hauteur 230 cm, 187cm ou 120cm

Étape 4 - POTEAU ALU KLOSUP 2 DEPARTS Hauteur 230 cm, 187cm ou 120cm

Commentaires


Étape 1 - GLISSIERE ALU KLOS UP Hauteur 230 cm, 187 cm ou 120 cm

1. Pour une pose contre pilier existant, la glissière devra être recoupée avec une scie à onglet à la hauteur hors sol médiane de la clôture souhaitée - 3 mm

A = Hauteur Hors sol médiane de la clôture

B = Hauteur de la glissière sans embout

= Hauteur Hors sol médiane de la clôture - 3 mm

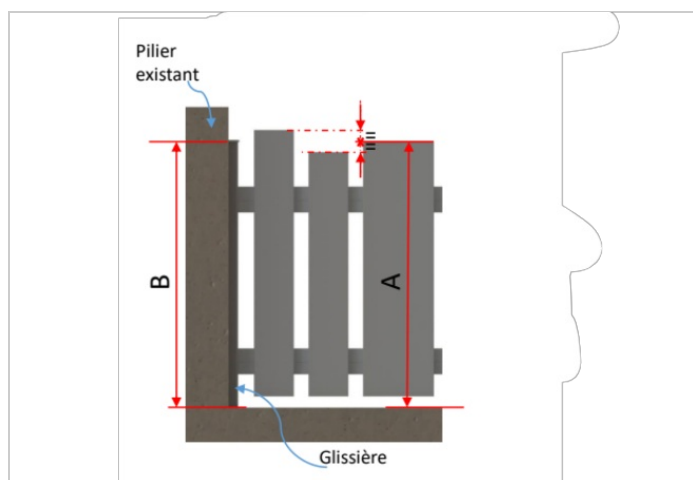


Étape 2 - Lors d'une pose contre poteau Klos up pour angle à 90° :

Schéma 1 pose sur poteau en scellement ou sur fer 30x30

- La glissière devra être recoupée avec une scie à onglet à la hauteur hors sol du poteau en scellement sur lequel elle sera fixée - 5 mm

Schéma 2 pose sur poteau sur platine ou sur embase renforcée

- La glissière devra être recoupée avec une scie à onglet à la hauteur du poteau sur platine sur lequel elle sera fixée - 5 mm

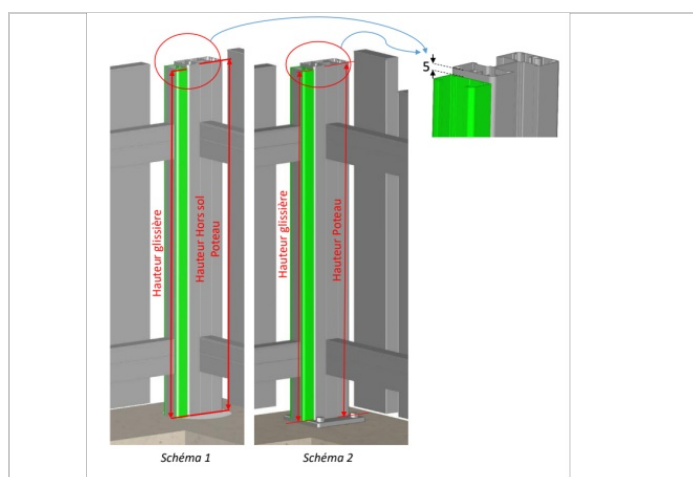

Étape 3 - POTEAU ALU KLOSUP 2 DEPARTS Hauteur

230 cm, 187cm ou 120cm


1. Pour une pose en scellement, le poteau devra être recoupée avec une scie à onglet à la hauteur hors sol médiane de la clôture souhaitée - 3 mm + profondeur de scellement

A = Hauteur Hors sol médiane de la clôture

B = Hauteur du poteau sans embout

= Hauteur Hors sol médiane de la clôture - 3mm + profondeur de scellement

C = profondeur de scellement (voir tableau ci-dessous)

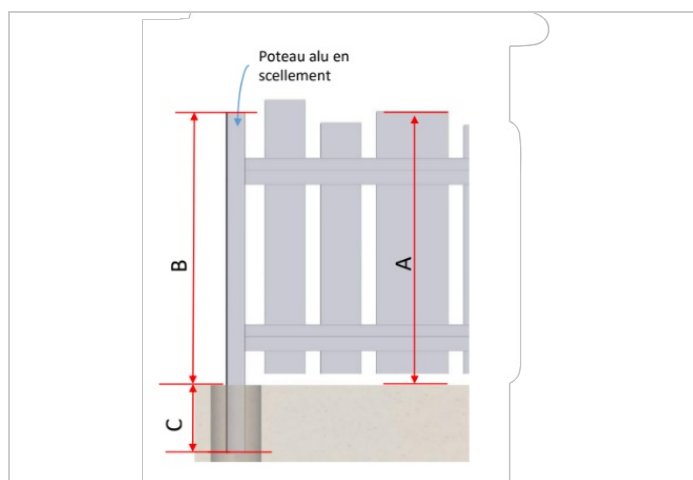

Profondeur de scellement en fonction de la hauteur du panneau de clôture :

A RESPECTER IMPERATIVEMENT

HAUTEUR DE PANNEAU DE CLOTURE	PROFONDEUR DE SCellement A RESPECTER
Jusqu'à 1000 mm	150 mm
De 1001 à 1200 mm	200 mm

Étape 4 - POTEAU ALU KLOSUP 2 DEPARTS Hauteur 230 cm, 187cm ou 120cm

- 4- Pour une pose sur platine 4 pts, le poteau devra être recoupée avec une scie à onglet à la hauteur hors sol médiane de la clôture souhaitée - 3 mm - 8 mm

A = Hauteur Hors sol médiane de la clôture

B = Hauteur du poteau sans embout

= Hauteur Hors sol médiane de la clôture - 3 mm - 8 mm

C = Epaisseur de la platine = 8 mm

