

Fixation des poteaux Fix it sur platine pour portail battant et coulissant

 Difficulté Moyen

 Durée 20 minute(s)

 Opérations Poser mon produit

 Personnes 1

Sommaire

Étape 1 -

Étape 2 -

Étape 3 -

Étape 4 -

Étape 5 -

Étape 6 -

Étape 7 -


Étape 8 - Une fois le poteau posé et réglé

Commentaires

1. poteau #poteaufixtit #fixit #présentationpoteau #poteau180



Étape 1 -

Retirez le capot ou la/les tôle(s) de façade du poteau afin de pouvoir opérer la fixation par l'ouverture qui se trouve sous celle(s)-ci.

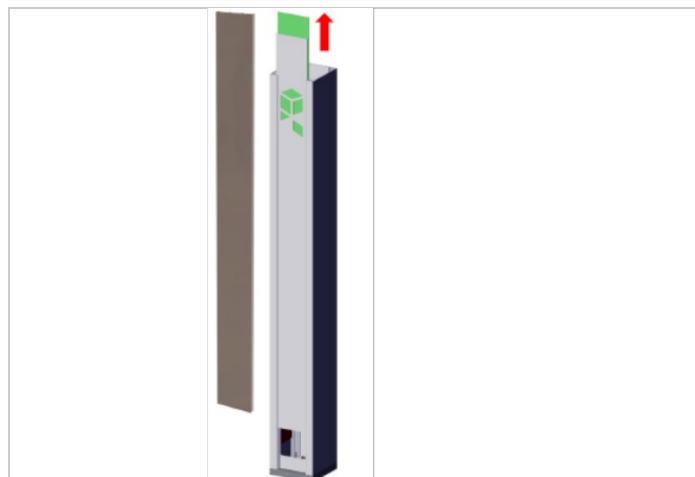


Étape 2 -

- Présentez le poteau sur le seuil en respectant le marquage des axes.
- Il est également possible de démonter la platine du poteau et de la présenter sur le seuil en respectant le marquage des axes. Cette action est préconisée pour la mise en place des options « patins de réglage ».

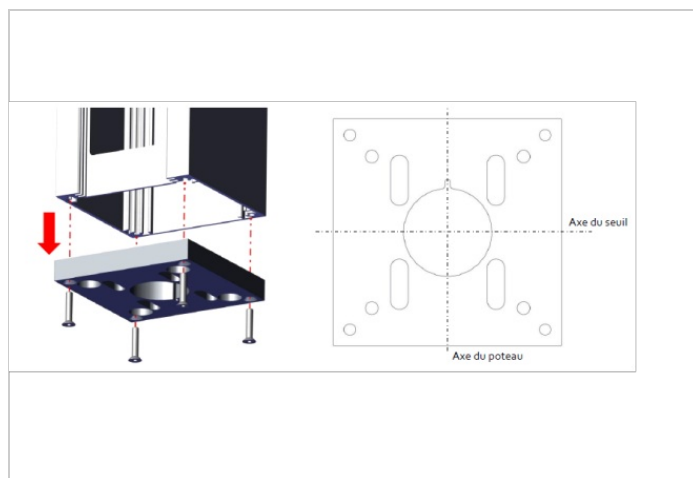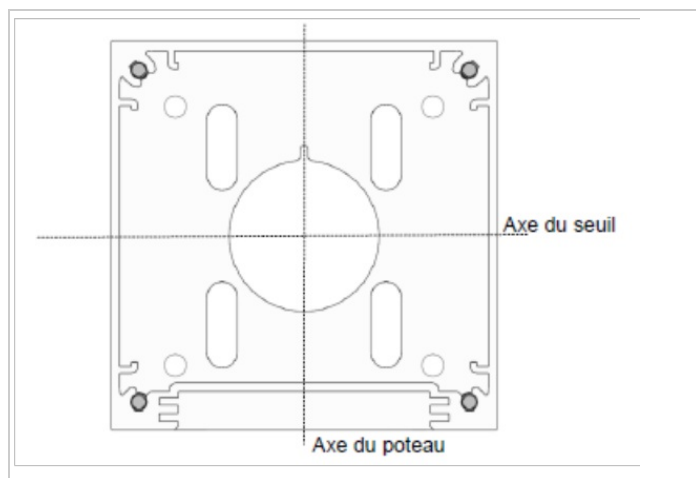


Étape 3 -

Tracez l'emplacement des fixations et à l'aide d'une perceuse à percussion percez sur le marquage avec un foret béton du diamètre des tiges filetées.

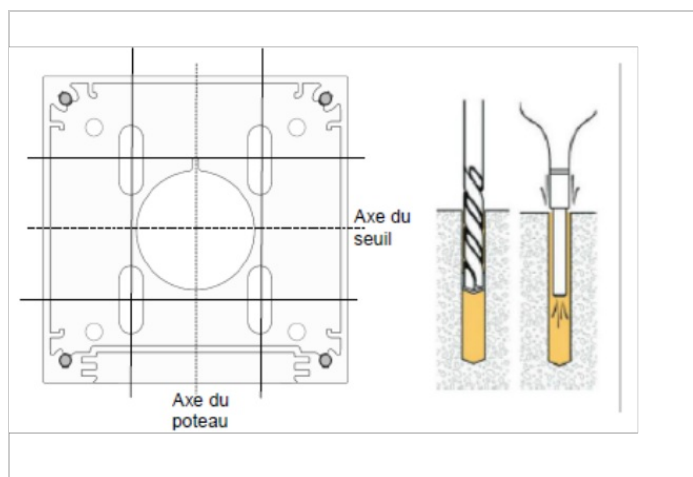


Étape 4 -

Dépoussiérez les trous puis incorporez dans les perçages le scellement chimique et les tiges filetées. (laissez dépasser la tige filetée d'environ 50 mm)

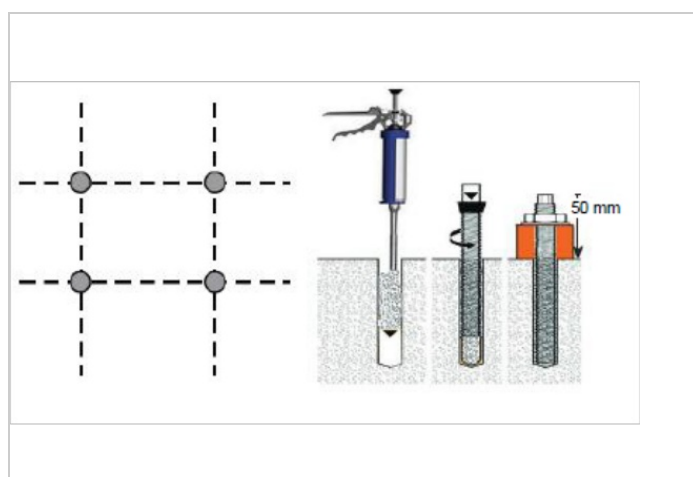


Étape 5 -

Installez la rondelle et l'écrou sur les tiges filetées.

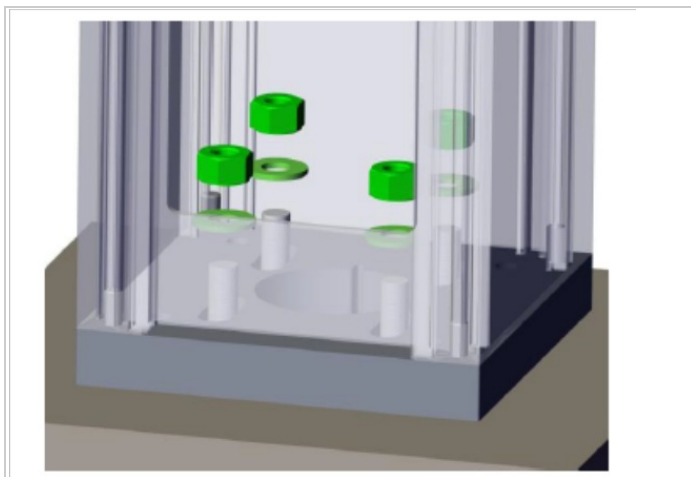

Étape 6 -

Installez la douille correspondant à votre écrou et à l'aide d'une boulonneuse, procédez au serrage.

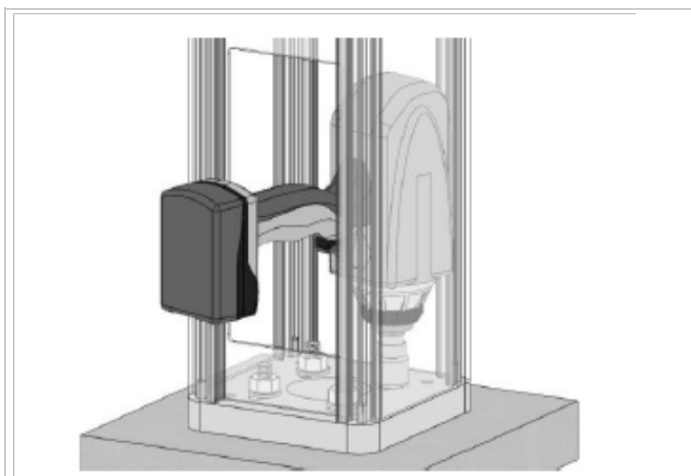

Étape 7 -

Vérifiez l'aplomb du poteau au cours du serrage.



Étape 8 - Une fois le poteau posé et réglé

- Réinstallez la/les tôle(s) décor en la/les glissant par le haut
- OU Clippez le capot à l'aide d'un maillet ou glissez le par le haut
- Encollez l'intérieur des embouts avec du mastic et posez les sur les extrémités des poteaux.

